Minera Panamá

Minera Panama

Lista de Verificación para Izaje

Fecha:

Información General

# Documento de izaje: #1	Plan preparado por: FRANCISCO TUTOR
Descripción de la carga o objetos que se izaran: SEGMENTO DE MOLINO	
En caso de caerse la carga podría, liberarse material peligroso o radioactivo?	No ☑ Yes ☐ (describe)
Es la carga o sería muy costoso reemplazarla si se daña?	No ☐ Yes ☑ (describe)
Breve descripción de las actividades de izaje (especifique si hay apisonamiento o flipping involucrado) SE IZARA EL SEGMENTO DE MOLINO CON LA GRUA GROVE DE 275 TN, A UNA ALTURA DE 6 MTS A LA MULA COMO BAJO	

Información del Equipo

#Equipo: GROVE 275 TN GMK 5275	Propietario: MPSA	Tel.:	
Capacidad nominal: 275 TN	Capacidad operativa:		

Equipo de Protección Personal (EPP) requerido para todo izaje de MPSA

✓ Botas con punta de acero	Requerido para todo el personal involucrado en la actividad de izaje para proteger los feet/toes de golpes.
✓ Guantes	Requerido para el manejo de materiales o la guía de carga.
✓ Casco	Requerido para todo el personal para proteger cuando existe la posibilidad de golpes en la cabeza (por ejemplo, trabajando cerca de una carga donde la cabeza pueda tocar la carga)
✓ Lentes de Seguridad	Requerido cuando existe la posibilidad de que objetos caigan en los ojos por ejemplo mientras se trabaja bajo la grúa y mirando hacia arriba)
✓ Chaleco reflectivo	Requerido para todo el personal involucrado en la actividad de izaje.

GUANTES SE REQUIERA PARA PASSACOPLAR GRILLETE A UNA ALTURA DE 3 MTS.

Información adicional

Identifique y liste peligros adicionales tales como obstáculos en la carga o en la ruta, gente caminando, materiales oleosos, otras actividades en el área, etc.) y como los peligros pueden ser controlaos o mitigados

* CAIDA DE ALTURA
* ATRAPAMIENTO DE PIES
* CAIDA DE SEGMENTO
* APLASTAMIENTO.
* GOLPES CON SEGMENTO A/O MULA
* GOLPES Y CORTES.

Detalle del Izaje

Adjunte un bosquejo de aparejo o fotografías a la documentación de la configuración de aparejos que será usada. Incluya suficientes detalles que permita al aparejador seleccionar el apropiado equipo de izaje. Registre cualquier retroalimentación de procesos y mejoras si aplica.

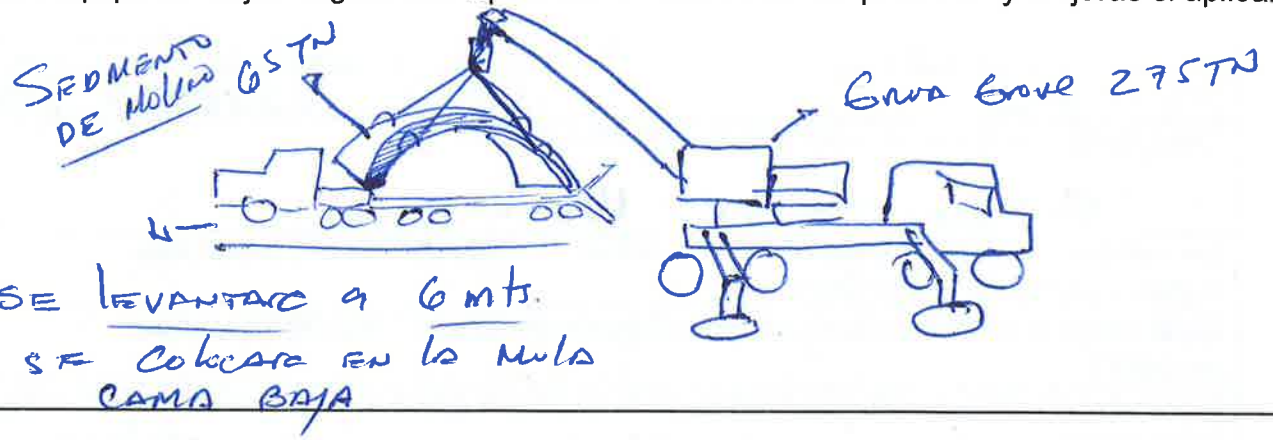

Autorización

Cualquier supervisor autorizado para utilizar este plan primero debe revisarlo y aprobarlo. Cualquier izaje que involucre volcamiento o rodamiento de la carga requiere la aprobación del panel consultivo de MPSA. Los Izaje que implican cargas que, de ser dejados caer, podrían liberar materiales peligrosos, cargas que son irremplazables o costosas para sustituir requieren la aprobación del Comité Consultivo de MPSA.

Nombre: FRANCISCO TUTOR Firma: Date: 04/12/2015

Personal Autorizado		
R. VALDEZ		4-12-2015
E. TAMAYO		04-12-2015
C. SELICIL C.		4-12-2015